



选信邦 不开胶

河北信邦粘合剂有限公司

Hebei Xinbang Adhesive Co., LTD



# 公司简介

石家庄信邦粘合剂有限公司(QLHB)成立于2000年，注册资本金300万，位于河北省的省会城市石家庄，是一家以研发生产环保型粘合剂为主的高新技术企业。公司拥有水性粘合剂研发中心以及中试基地与生产基地。以水性树脂和水性丙烯酸水性聚氨酯体系产品为研发方向，为纸制品包装为主的材料复合行业、等领域提供整体粘接方案。公司坚持以自主研发与技术创新为基石，先后投入3000万作为前期产品开发与专业院校的横向研发资金投入。在水性项目科研中与北京化工大学、北京理工大学、华南理工大学等高校进行深入产学研合作，为补充企业自有研发能力与检测实验数据提供了可靠保障与支持。


公司研发中心配备了专业的胶粘剂检测设备，如微机控制电子万能材料试验机，高低温湿热试验箱，T系列触摸屏粘度计，DASP阻尼系统等设备，能实时检测产品的各项参数及性能，为产品投产提供了有力保障。公司以技术配方输出为市场切入口，目前客户端涉及30余类，数百种产品型号，可根据客户需要专业订制各种胶水！截至目前已获准国家发明专利5项，实用新型1项；已通过ISO9001质量管理认证及IATF 16949认证，获得SGS、ROSH、REACH认证且符合GB18583及HJ-2541法规等标准；获得河北省“专精特新”企业称号。本着对劳动者、消费者、环境等利益相关方的责任，我司连续几年通过CSR认证，并取得了EcoVadis, 银牌认证的良好成绩。

专注产品研发、技术创新、以稳定的产品质量和优质服务，为您提供一站式粘接解决方案！



## 公司生产车间实景

## 专注纸品粘合剂20年

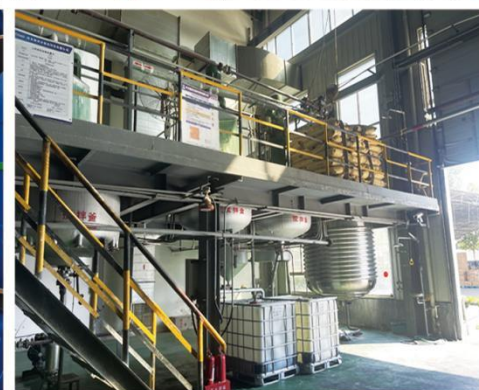

※ 我们为客户持续提供  
稳定、安全、专业的品质与服务

※ 我们时刻担负责任和使命  
努力做好印刷包装行业的质保安全员。

※ 我们带给客户的，不单是性能卓越的产品；  
更是不断挑战攻克难题的科研成果。

# CONTENTS

## 目 录

- 公司简介
- 公司生产车间实景
- 产品介绍
- 合作伙伴

- 1 高速糊盒胶水系列  
QL-932、QL-9323、QL-1205P、  
QL-306P、QL-117GP、QL-118KP
- 2 半自动糊盒系列  
QL-118GH、QL-118S、QL-118G
- 3 手工刷胶系列  
QL-108H、油胶（黄胶）
- 4 联动线专用纸品胶系列  
QL-719P、QL-727P
- 5 全自动纸袋机系列  
底胶45、边胶98
- 6 塑塑粘盒系列  
QL-810、热熔胶
- 7 覆膜胶系列  
QL-3088、QL-3800
- 8 精裱胶  
QL-8252、QL-960

XINBANG

需咨询了解更多产品详情，请联系我们

# 高速糊盒胶水系列

## 1 产品型号：QL-932

### 产品特性：

适用于高速糊盒机辊涂喷涂，机速快，耐高低温，重点用于杯套盒、彩盒、药盒、卡盒等

### 产品性质：

外观：乳白色带微黄色液体

非挥发份：50%±2（105℃2h）

P H 值：6.0-8.0

耐高温：≥80℃ <120℃

耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用范围：

纸/塑料薄膜（BOPP要求38达因以上），纸/金银卡纸。

纸/水性光油、联机油、UV油等因材质多样性建议试用。

### 包装：

20KG/桶。



## 2 产品型号：QL-9323

### 产品特性：

适用于高速糊盒机辊涂喷涂，机速快，耐高低温，广泛用于彩盒、挂钩盒、异形盒等

### 产品性质：

出粘时间：40-60秒

外观：乳白色带微黄色液体

非挥发份：50%±2（105℃2h）

P H 值：6.0-8.0

耐高温：≥80℃ <100℃

耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用范围：

纸/塑料薄膜（BOPP要求38达因以上），纸/金银卡纸。

纸/水性光油、联机油、UV油等因材质多样性建议试用。

### 包装：

20KG/桶。



# 高速糊盒胶水系列

## 3 产品型号：QL-1205P

### 产品特性：

适用于高速糊盒机辊喷两用，初粘力特强，破纸快，出机后可立即打包装箱，适用于国内外各种型号冷胶喷枪使用，广泛用于反弹力较大的酒盒、灯管盒、异形盒。

### 产品性质：


外观：乳白色带微黄色液体  
非挥发份：(50±2)% (105℃2h)  
P H 值：5.0-8.0  
耐高温：≥80℃ <90℃  
耐低温：≥零下30℃ <零下40℃  
P H 值：5.0-8.0  
耐高温：≥80℃ <90℃  
耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

纸/塑料薄膜（BOPP要求38达因以上），  
纸/金银卡纸。纸/水性光油、  
联机油、UV油等因材质多样性建议试用。

### 包装：

20KG/桶

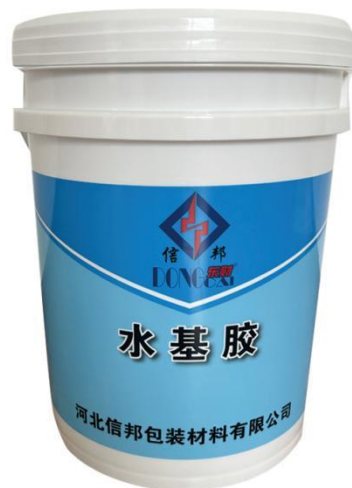

## 4 产品型号：QL-306P

### 产品特性：

适用于高速喷胶，用于盒中盒，牛奶箱内衬盒，粘接牢固速度快。不堵枪头无尾滴。

### 产品性质：

外观：乳白色带微黄色液体  
非挥发份：50%±2 (105℃2h)  
P H 值：5.0-8.0  
耐高温：≥80℃ <90℃  
耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

纸/塑料薄膜（BOPP要求36达因以上），纸/金银卡纸。  
纸/纸，纸/水性光油、联机油。

### 包装：

20KG/桶



# 高速糊盒胶水系列

## 5 产品型号：QL-117GP

### 产品特性：

适用高速喷胶，用于国内外各种冷胶机喷枪使用，对于各种表面处理为复膜手提袋勾底粘接牢固，不堵枪无尾滴。可以辊喷两用，不堵枪头无尾滴。

### 产品性质：

外观：乳白色带微黄色液体

非挥发份：50%±2（105℃2h）

P H 值：5.0-8.0

耐高温：≥80℃ <90℃

耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

纸/塑料薄膜（BOPP要求32达因以上），纸/金银卡纸。  
纸/纸，纸/水性光油、联机油等因材质多样性建议试用。

### 包装：

20KG/桶



## 6 产品型号：QL-118KP

### 产品特性：

可喷涂，可辊涂，可立即打包装箱。用于反弹力较大的瓦楞箱、药盒、化妆品盒、异形盒。对于勾底盒勾底部分低电晕值无法等离子处理的具有较好附着力。

### 产品性质：

外观：乳白色带微黄色液体

非挥发份：50%±2（105℃2h）

P H 值：5.0-8.0

耐高温：≥80℃ <90℃

耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

纸/塑料薄膜（BOPP要求34达因以上），纸/金银卡纸。  
纸/纸，纸/水性光油、联机油、UV油等  
因材质多样性建议试用。

### 包装：

20KG/桶



# 半自动糊盒系列

## 1 产品型号：QL-118GH

### 产品特性：

适用于半自动糊箱辊涂使用，通用性强广泛用于的瓦楞箱、药盒、化妆品盒。

### 产品性质：

外观：乳白色带微黄色液体  
非挥发份：50%±2（105℃2h）  
P H 值：6.0-8.0  
耐高温：≥60℃ <80℃  
耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

纸/纸，纸/塑料薄膜（BOPP要求32达因以上），  
纸/金银卡纸、纸/水性光油。

### 包装：

25KG/桶



## 2 产品型号：QL-118S

### 产品特性：

高速机用辊涂，适用于的瓦楞箱、牛奶箱、各种彩箱。

### 产品性质：

外观：乳白色带微黄色液体  
非挥发份：50%±2（105℃2h）  
P H 值：6.0-8.0  
耐高温：≥80℃ <90℃  
耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

纸/塑料薄膜（BOPP要求34达因以上），纸/金银卡纸。  
纸/水性光油、联机油等因材质多样性建议试用。

### 包装：

20KG/桶



## 3 产品型号：QL-118G

### 产品特性：

高速机用辊涂，适用于的瓦楞箱、牛奶箱、各种彩箱。

### 产品性质：

外观：乳白色带微黄色液体  
非挥发份：50%±2（105℃2h）  
P H 值：6.0-8.0  
耐高温：≥80℃ <90℃  
耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

纸/塑料薄膜（BOPP要求34达因以上），纸/金银卡纸。  
纸/水性光油、联机油等因材质多样性建议试用。

### 包装：

20KG/桶



# 手工胶系列

## 1 产品型号：QL-108H

### 产品特性：

手工涂刷，超长开放时间，易涂刷、不拉丝、气味小，细腻流畅。  
广泛用于手提袋、瓦楞箱、彩箱。本产品对电晕值要求低

### 产品性质：

外观：乳白色带微黄色液体  
非挥发份：48%±2（105℃2h）  
P H 值：6.0-8.0  
耐 高 温：≥65℃      <80℃  
耐 低 温：≥零下15℃      <零下30℃

### 适用材质：

纸/纸，纸/塑料薄膜（BOPP要求32达因以上），纸/金银卡纸。  
纸/水性光油、联机油、UV油等因材质多样性建议试用。

### 包 装：

25KG/桶



## 2 产品型号：油胶（黄胶）

### 产品特性：

手工刷胶定型快，适用于反弹力较大的瓦楞箱、彩箱、手提袋、  
包装礼盒。本产品对电晕值要求低。

### 产品性质：

外观：黄色液体  
非挥发份：50%±2（105℃2h）  
P H 值：6.0-8.0  
耐 高 温：≥50℃      <60℃  
耐 低 温：≥零下30℃      <零下40℃

### 适用材质：

纸/塑料薄膜（BOPP要求32达因以上），纸/金银卡纸、纸/纸等  
因材质多样性建议试用

### 包 装：

25KG/桶



# 塑塑粘盒系列

## 1 产品型号：QL-810

### 产品特性：

超强出粘，超长开放时间，易涂刷，气味小，广泛用于反弹力较大手提袋底部膜粘膜粘合，瓦楞箱，彩箱，可手工，可机用。

### 产品性质：

外观：乳白色带微黄色液体  
非挥发份：50%±2 (105℃2h)  
P H 值：6.0-8.0  
耐 高 温：≥60℃ <70℃  
耐 低 温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

膜/膜、纸/塑料薄膜、纸/金银卡纸。

### 包 装：

25KG/桶



## 2 产品型号：热熔胶

### 产品特性：

本产品具有粘合力强、抗张强度大、热稳定性好等特点。

### 产品性质：

外观颜色：黄色透明块  
气 味：低气味  
软 化 点：75-85℃  
熔融粘度：(map. s180) °C：1000-1600  
开放时间：30-40S  
固化时间：15-25S  
耐高低温：-5-35℃

### 产品包装：

外包装纸箱，内包装离型纸/膜包，0.5KG/块，每箱20KG。



# 全自动纸袋机系列

## 1 产品型号：底胶45

### 产品特性：

适用于牛皮纸袋的底部粘接使用

### 产品性质：

外观：乳白色液体

非挥发份：20%±2（105℃2h）

P H 值：5.0-8.0

耐高温：≥80℃ <100℃

耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

纸/纸 手提袋底部

### 包装：

50KG/桶、1000KG/桶



## 2 产品型号：边胶98

### 产品特性：

适用于纸粘纸，牛皮纸、白卡等纸袋产品的划线，粘边等需要贴合部位的使用

### 产品性质：

外观：乳白色带微黄色液体

非挥发份：50%±2（105℃2h）

P H 值：6.0-8.0

耐高温：≥80℃ <100℃

耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

纸/纸

### 包装：

50KG/桶、1000KG/桶



# 联动线专用纸品胶系列

## 1 产品型号：QL-719P

### 产品特性：

719（719P）广泛用于高速联动线，五层七层纸板及横楞纸板生产工业箱、淘宝箱、黄板箱。湿粘性强、机速快，对各种牛皮纸、白卡纸及水墨印刷、各种红包、信封，等高速粘接的产品。本产品可用于三联单、信封纸的书背涂刷，细腻流畅。

### 产品性质：

外观：乳白色液体  
非挥发份：50%±2（105℃2h）  
P H 值：6.0-8.0  
耐高温：≥80℃ <100℃  
耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 适用材质：

纸/纸

### 包装：

50KG/桶



## 2 产品型号：727P

### 产品特性：

可适用于高速纸箱联动线，适用于反弹力较大的瓦楞箱、淘宝箱、黄板箱。

### 产品性质：


外观：乳白色带微黄色液体  
非挥发份：50%±2（105℃2h）  
P H 值：6.0-8.0  
耐高温：≥80℃ <100℃  
耐低温：≥零下30℃ <零下40℃

### 操作指导：

以市场喷胶系统为例，出胶压力建议设定为18个气压以上，打点选最大点，喷嘴直径建议选用0.4毫米以上，枪头阻尼为10个阻尼左右。（以上为指导建议，可根据客户实际情况操作）

### 包装：

20KG/桶。

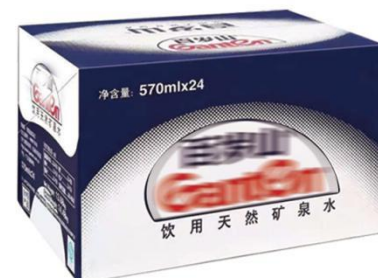

# 覆膜胶系列

## 1 产品型号：QL-3088

### 产品特性：

适应用于高档包装（各类名酒包装需要深压纹深起鼓的）及各类高档化妆品包装，初粘性能优异盖粉效果好，机器速度在60米以上，有较好的流平性（解决了高档化妆品包装上不能有白点）及耐水性（解决了很多纸箱裱糊以后起边的情况，冬天裱糊以后2--4以后可做后道工序）亮度好。

### 产品性质：

外观：白色乳液  
有效固体含量(%)：44-45%  
稠度(MPA.S  
50-1000  
PH值：6-9  
保质期(月)：6个月  
使用温度范围： $\geq 0^{\circ}\text{C}$   
保存温度范围： $\geq 5^{\circ}\text{C}$   
贮存：避光贮存

### 包 装：

50KG/桶 、1000KG/桶



## 2 产品型号：QL-3800

### 产品特性：

主要应用于中、高速覆膜机，速度在50米左右。适用于简单的奶制品包装水果包装以及快速消耗品包装。有较好的流平及耐水性（裱糊以后6小时以上可做后道工序），可做简单压纹，上胶量4--6克。

### 产品性质：

外观：白色乳液  
有效固体含量(%)：38%  
稠度(MPA.S  
50-1000  
PH值：6-9  
保质期(月)：6个月  
使用温度范围： $\geq 0^{\circ}\text{C}$   
保存温度范围： $\geq 5^{\circ}\text{C}$   
贮存：避光贮存

### 包 装：

50KG/桶 、1000KG/桶



# 精裱胶系列

## 1 产品型号：QL-8252

### 产品特性：

裱糊胶，裱糊初粘力与粘接强度好，有较强耐侯性，流动性好。

### 适用材质：

水性精裱胶属于水性纸塑胶粘剂，用于各类复膜后的纸张、特种纸、上光纸、充皮纸等与中纤板、工业纸板等的复合，对 OPP 膜表保粘合剂面与纸、纸与纸、纸与木的粘接具有较好的适应性，折边倒角纸塑粘合性能好。适用于各种胶水机过胶机上胶后手工粘合，制造高档酒盒、药盒、礼品盒、工艺盒等精品包装盒。

### 包 装：

50KG/桶



## 2 产品型号：QL-960

### 产品特性：

290系乙烯基改性乳液和功能助剂按特殊工艺聚合而成水溶性粘合剂。具有开放时间长，破纸优异又耐高温，极低VOC（达烟包VOC要求）等特点。

### 产品性质：

| 项目                   | 技术指标        |
|----------------------|-------------|
| 外观                   | 白色或淡黄       |
| 固含量/%                | 62-65       |
| 粘度/cps(4#/12rpm@25℃) | 15000-20000 |
| PH                   | 4.0-7.0     |

### 适用材质：

290适合于纸制品（包括胶纸、充皮纸、特种纸）与纸板或胶盒的裱合，围框、托盘定位粘接，如烟包装盒、食品包装盒等精品盒的成型制作

### 包 装：

20KG/桶



# 合作伙伴

用成就见证一个个里程碑



我们做胶水界的拼满满：价格满意 服务满意 产品满意



**稳定、安全、专业的品质与服务**

Stable, safe and professional quality and service

**我们时刻担负责任和使命**

We are always responsible and mission

**努力做到印刷包装行业的质保安全员**

Strive to be a quality assurance safety officer in the printing and packaging industry

**我们带给客户的，不单是性能卓越的产品，更是不断挑战攻克难题的科研成果**

We bring customers. not only excellent performance products; it is a scientific achievement that constantly challenges and conquers difficult problems.

**地址：河北省石家庄市循环化工园区建石南路佳华环保产业园8-7号**

**电话：0311-85974969 15175104203**

**网址：www.xinbangjiao.com**



**公众号**